



K4 SERİSİ

YENİ!

MOTOR

Marka, Model	: KUBOTA V2403-CR-T-EW03
Hacim	: 2434 cm ³
Maksimum Güç	: 65.2 HP (48.6 kW) @2700 rpm
Maksimum Tork	: 198.5 Nm @1600 rpm
Emisyon Sınıfı	: EU: Stage V / US: Tier 4 final

Az bakım gerektiren son derece düşük yakıt sarfiyatlı, yüksek güç ve tork çıkışlı, su soğutmalı; düşük emisyonlu çevre dostu turbo dizel motor.

HİDROLİK SİSTEM

Ataşman Pompası	
Standart Debi Versiyonu	
Pompa	: Dişli Pompa
Ana Pompa Debi	: 60 L/min @3000 rpm
Basınç	: 250 bar

STANDART EKİPMANLAR

- ROPS ve FOBS kabin
- Operatör koltuğuna entegre edilmiş ergonomik Joystick Kontroller
- Isıtma ve soğutma sistemi (Klima)
- Açılır yükleyici kepçe
- Hidrolik basınç ölçüm portları
- Ön cam perdesi
- Yükleyici ataşman çabuk sök tak ekipmanı
- Bluetooth radyo ve Ses Sistemi
- Yastıklı Silindirler
- Kazıcı Ataşman Kilidi
- Kırıcı Hidrolik tesisatı
- Tepe Lambası
- Açılabilir arka cam
- Açılabilir Yan camlar
- Tavan Aydınlatma
- 12 volt priz
- Kişisel Depolama Alanı
- Zemin Paspas
- El Gazı
- LCD gösterge paneli

KONTROL SİSTEMİ

Yükleme, kazıcı ve yürüyüş kontrolü için kullanılan koltuğa entegre joystickler sayesinde daha rahat kullanım

LASTİKLER

Ön	: 10 x 16,5 10 Pr Skz
Arka	: 10 x 16,5 10 Pr Skz

YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ


- Tamamen hidrostatik, değişken deplasmanlı, pistonlu tip pompa
- Yürüyüş hızı maksimum 12 km/h

AĞIRLIK

Standart makina çalışma ağırlığı	: 3.976 kg
----------------------------------	------------

* Çalışma ağırlığına ISO 6016 standardına uygun olarak tam dolu yakıt deposu, hidrolik sistem ve servis sıvıları ile 75 kg operatör ve standart donanım makine ağırlığı dahildir. İsteğe bağlı ekipman ağırlıkları dahil değildir.

** Standart makine çalışma ağırlığı +/- %2 toleransa sahiptir.

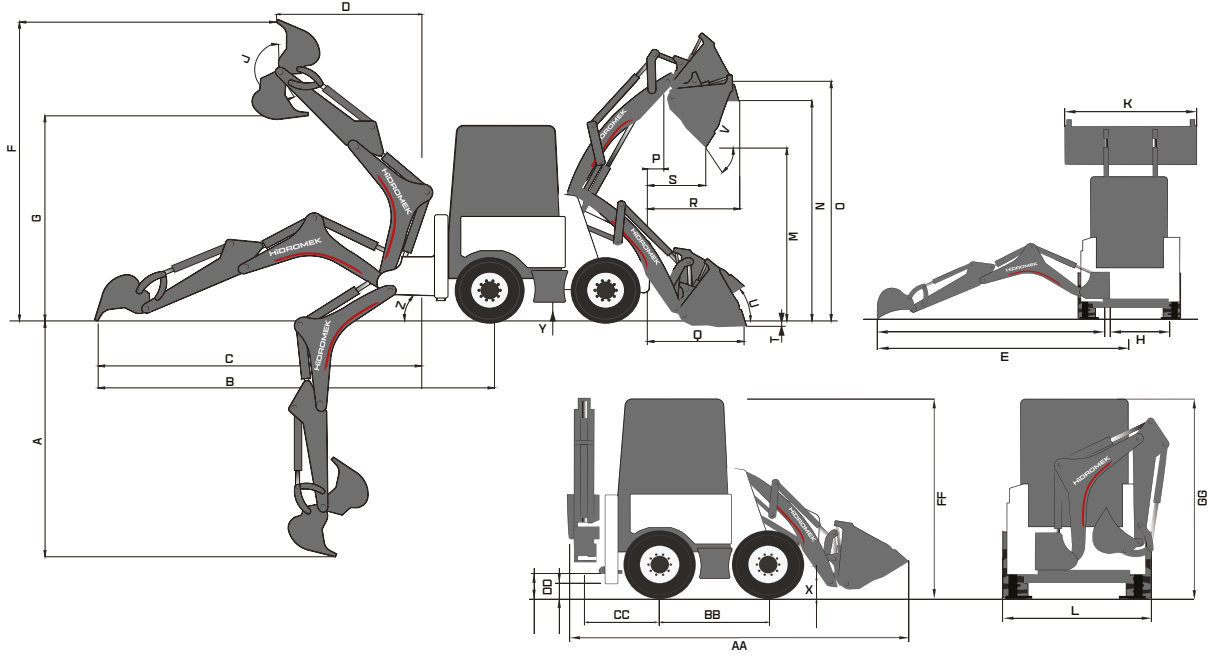

ÖLÇÜLER

	Standart Arm
A) Azami kazma derinliği	2.751 mm
B) Arka dingilden uzanma mesafesi	4.419 mm
C) Düz uzanma mesafesi	3.608 mm
D) Azami yükseklikteki erişim mesafesi	1.620 mm
E) Makine orta eksenine olan mesafe	3.986 mm
F) Çalışma yüksekliği	3.472 mm
G) Yükleme yüksekliği	2.400 mm
H) Tabla kayma mesafesi	756 mm
K) Kepçe azami genişliği	1.630 mm
M) Boşaltma yüksekliği	2.022 mm
N) Yükleme yüksekliği	2.567 mm
O) Pim yüksekliği	2.800 mm
P) Ön kol pimi-tampon/palet mesafesi	190 mm
Q) Tampon/palet mesafesi	1.085 mm
R) Max yükseklikte kepçe tırnağı-tampon / palet yatay mesafesi	1.033 mm
S) Boşaltma mesafesi	591 mm
T) Kazı derinliği	55 mm
AA) Yürüyüş pozisyonunda toplam uzunluk	3.720 mm
BB) Dingil mesafesi	1.214 mm
CC) Arka aks-dönüş kutusu ekseni mesafesi	803 mm
DD) Pabuç yerden yüksekliği	228 mm
EE) Dönüş kutusu yere mesafesi	295 mm
GG) Operatör kabini tavan yüksekliği	2.275 mm
HH) Yürüyüş pozisyonunda makine yüksekliği	2.308 mm
L) Arka çerçeve genişliği	1.610 mm
X) Yürüyüş pozisyonunda ön kol pimi yere mesafesi	182 mm

*Makine ölçüleri ve makine çalışma ölçüleri +/- %2 toleransa sahiptir.


YÜKLEYİCİ PERFORMANSI

Açılır tip kepçe kapasitesi	0,35 m ³
Kepçe koparma kuvveti	2883 kgf
Kol koparma kuvveti	2600 kgf
Maksimum yükseklikte hidrolik kaldırma kapasitesi	885 kg

KAZICI PERFORMANSI

Arka kepçe kapasitesi	0,06 m ³
Kepçe koparma kuvveti	1985 kgf
Arm koparma kuvveti	1500 kgf
Maksimum yükseklikte hidrolik kaldırma kapasitesi	488 kg

Opsiyonel Ataşmanlar

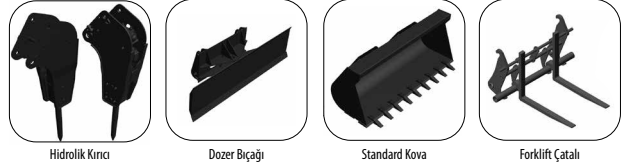

HİDROMEK®

MERKEZ - FABRİKA: Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 • Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18

ANKARA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0312 267 12 60	Faks: 0312 267 12 18
ANTALYA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0242 221 54 94 - 95	
BURSA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0224 483 33 64	Faks: 0224 453 54 06
DIYARBAKIR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0412 238 25 25	Faks: 0412 238 25 28
ELAZIG BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0424 281 32 32	Faks: 0424 281 20 90
ERZURUM SATIŞ OFİSİ	Tel: 0442 242 71 51	Faks: 0442 242 71 53
GAZİANTEP BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0342 235 30 27	Faks: 0342 235 30 28
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0216 427 81 81	Faks: 0216 427 83 83
İSTANBUL AVRUPA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0212 465 66 88	Faks: 0212 465 66 67
İZMİR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0232 382 80 00	Faks: 0232 382 27 36
KAYSERİ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0532 644 42 76	Faks: 0352 331 03 69
SAMSUN BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0362 266 58 23	Faks: 0362 266 58 26
TARSUS BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0324 651 48 20	Faks: 0324 651 48 19
TRABZON BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ	Tel: 0462 717 60 10	Faks: 0462 717 65 56

Müşteri İletişim Hattı 444 6 465
444 6 HMK

HİDROMEK Yanında
0530 105 1 105
WhatsApp Hattı

www.hidromek.com.tr

UYARI: Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. HİDROMEK bu katalogta verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermesizin değiştirme hakkına sahiptir.