



## Olağanüstü verimlilik

- 13.8 m'ye kadar çalışma yüksekliği
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Yük kapasitesi: 350 kg
- Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
- Uzayabilir platform
- Uzun çalışma döngüsü

## Kompakt boyutlar

- 1.2 m makine genişliği
- Katlanabilir korkuluklar

CD





# COMPACT 14

Haulotte




AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

## Teknik özellikler

## COMPACT 14

Çalışma Yüksekliği	13.85 m
Platform Yüksekliği	11.85 m
Kaldırma kapasitesi	350 kg
<b>A</b> Platform uzunluğu - dış	2.31 m
Platform uzunluğu - uzatılmış	3.23 m
Platform uzatma	0.92 m
Platform genişliği - dış	1.2 m
<b>D</b> Saklama yüksekliği	2.08 m
<b>C</b> Kapalı yükseklik	2.5 m
<b>B</b> Genişlik	1.2 m
<b>E</b> Uzunluk	2.49 m
<b>F</b> Aks merkezleri aralığı	1.86 m
<b>G</b> Yerden yükseklik	13 cm
Yerden yükseklik - Çukur koruma sistemi açık	2.3 cm
Sürüş hızı	0.9 - 2.7 km/h
Sürülebilir maksimum yükseklik	11.85 m
Tırmanma kabiliyeti	23 %
Eğim	2° / 3°
Kaldırma / indirme süresi	61 s / 50 s
Dönme yarıçapı - dış	2.38 m
Lastikler - iz yapmayan	15 x 5
Aküler	24 V - 340 Amph (C20)
Hidrolik sistem kapasitesi	25 l
Ağırlık	3175 kg

350 kg / 3x  
770 lbs / 3x

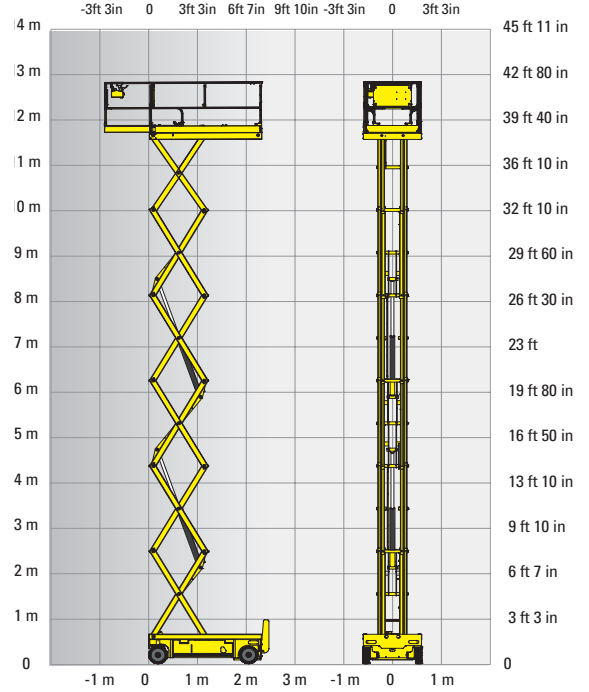

## Standart özellikler

- Çukur koruma sistemi
- Akü şarj göstergesi
- Oransal hızlı kumanda sistemi
- Sökülebilir kumanda kutusu
- Otomatik olarak duran akü şarj cihazı
- İz yapmayan dolgu lastikler
- Eğim sensörü
- Platform yük algılama sistemi
- Acil durum indirme valfi
- Taşıma için forklift cepleri
- Çekme ve kaldırma noktaları
- Korna
- Çalışma saati

## Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Flaşör
- Hareket alarmı
- Çalışma ışığı
- Platformda güç kaynağı
- Merkezi akü dolum sistemi
- Bioçözünür hidrolik yağ

